


# **PAC 12 M** **PURGEUR TEMPORISE**

Permet d'évacuer les condensats sous pression grâce à une électrovanne temporisée à régler suivant la réserve à purger

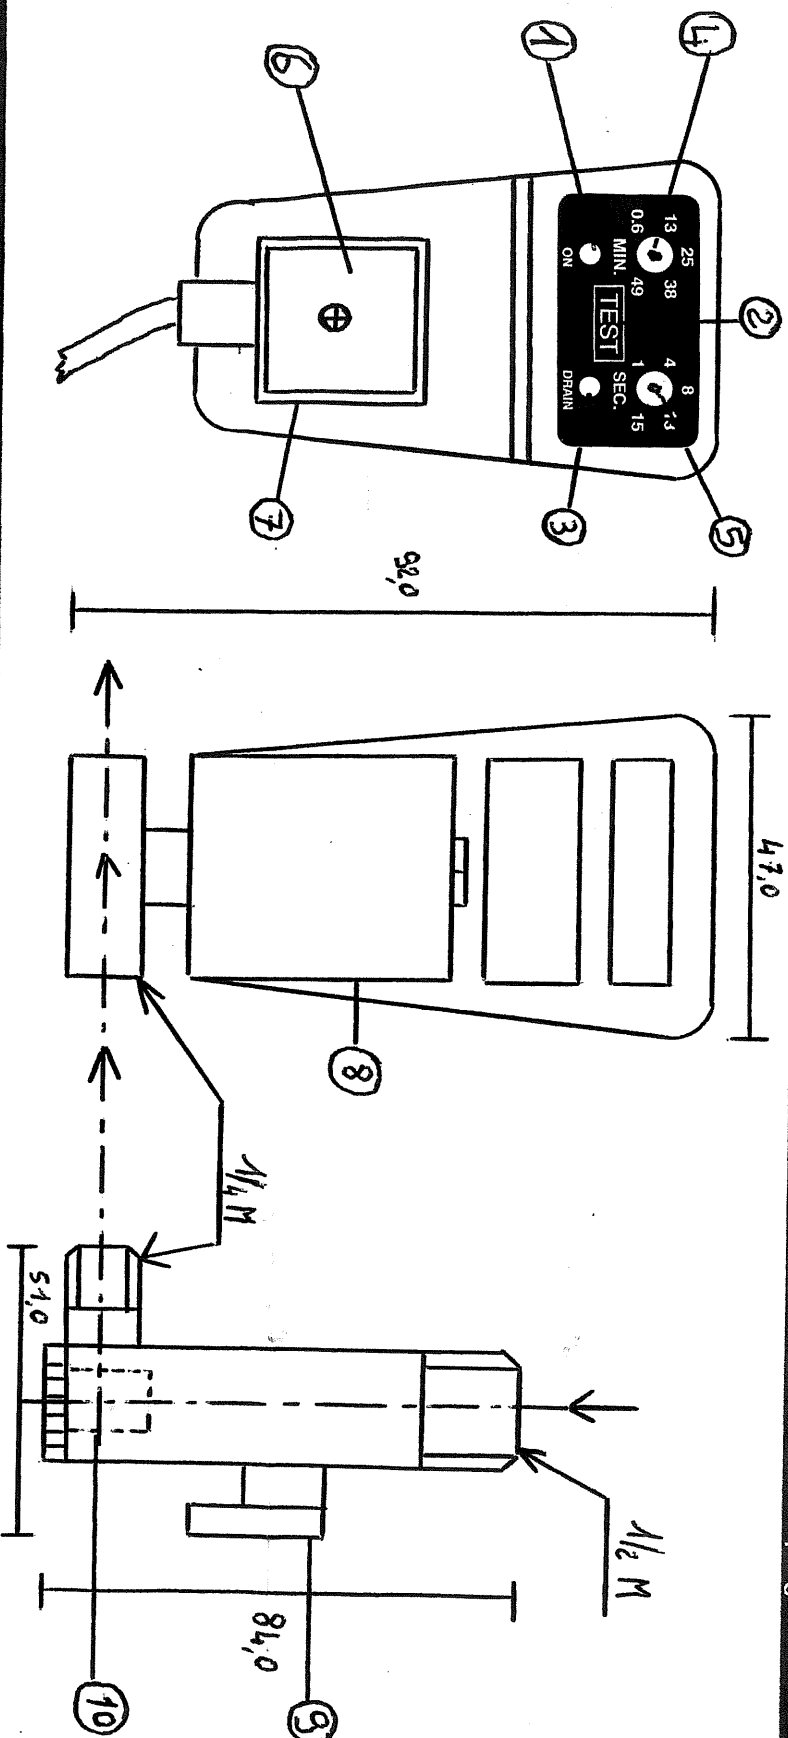

## **DESCRIPTIONS**

- 1 Led ON : Mise sous tension
- 2 Test
- 3 Led DRAIN : Vanne ouverte
- 4 Réglage du temps de fermeture
- 5 Réglage du temps d'ouverture
- 6 Connecteur DIN avec câble
- 7 Joint de connecteur
- 8 Electrovanne avec joint
- 9 Robinet d'arrêt
- 10 Filtre

## **CARACTERISTIQUES**

- Alimentation 230 VAC 50/60 HZ
- Pression max 16 bars
- Puissance 15 VA
- Protection IP 65
- Temps de réglage fermeture : 0.6 à 49 MIN
- Temps de réglage ouverture : 1 à 15 SEC

## **MONTAGE**

1. Raccorder les différentes pièces entrée en 1/2 M, sortie en 1/4 F.
2. Raccorder l'alimentation électrique après contrôle de la tension
3. Ajuster les différents temps MIN et SEC
4. Ouvrir le robinet 9 position verticale
5. Appuyer sur TEST 2 pour contrôle

## **ENTRETIEN**

1. Fermer la vanne 9 position horizontale
2. Nettoyer le filtre 10
3. Nettoyer l'électrovanne
4. Ouvrir la vanne 9