Documentation commerciale

Boîtier Multi Énergies - B.M.É

Boitier Multi Énergies

Construction :

Boîtier tôle inox. 15/10éme, conception optimisée.
Monter sous rail de translation horizontale, plusieurs boîtiers peuvent être monté sous le même rail. Ce matériel permet de distribuer plusieurs énergies électriques et pneumatiques entre deux travées de maintenance.

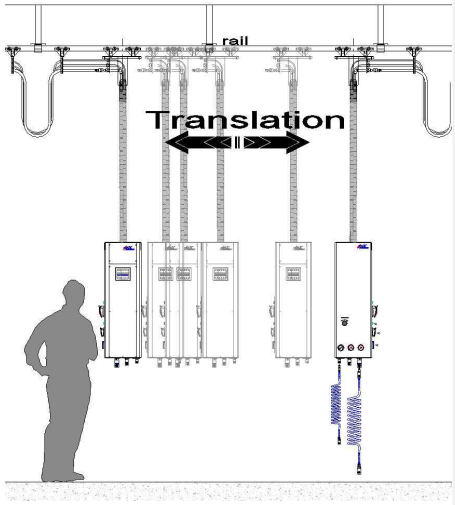

Spécifications :

- Dimensionnelles :

Hauteur : 1193mm
Largeur : 191mm
Profondeur : 320 mm
Poids : 35 kg

- Energies électriques :

Boitier de protection IP65
1 Prise Hypra 380V 3PH+N+T
1 Prise Hypra 230V 1PH+N+T
1 Prise 230V 1PH+N+T

- Energies pneumatiques :

1 prise rapide type Staübli ⌀5,5mm air réseau.
1 prise rapide type Staübli ⌀8mm air lubrifié & réglable.
1 prise rapide type Staübli ⌀11mm air lubrifié & préréglé à 6,5bar.

Synoptique & Encombrements :

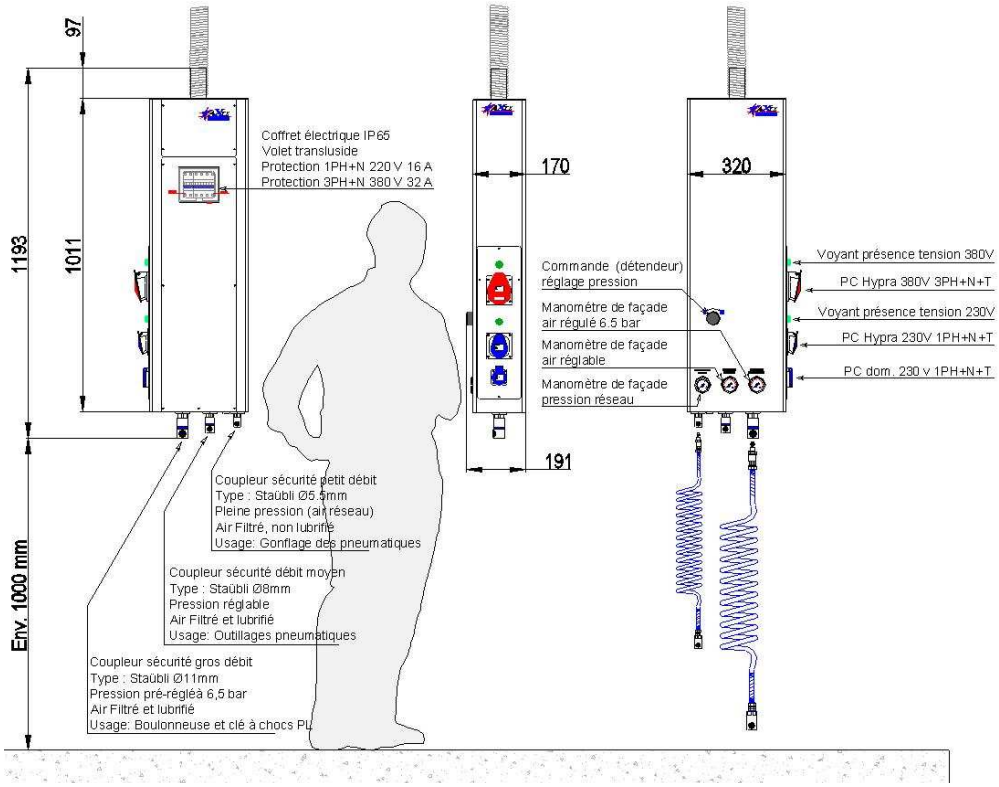

Axes ingénierie fournit aussi cuves, rétention, pompe, Gestion, installe & assure la maintenance de votre installation.

Téléphone: 01 47 99 89 25
Télécopie : 01 47 99 93 53
E-mail : contact@axes-ingenierie.com

WWW.AXES-INGENIERIE.COM